



1. Beschreibung

Das EASY-WLAN-CONNECT bietet einen eingebauten Webserver. Das Modul wird an die serielle Schnittstelle eines Geräts angeschlossen. Ein WLAN-Access-Point wird geöffnet, über den man sich mittels PC, Tablet oder Smartphone mit dem Gerät verbindet. Die Einstellungen am Gerät können über die Webschnittstelle vorgenommen werden. Verwendungsbereiche: Service- und Inbetriebnahme Monteure, Produktion für die Parametrierung von Geräten als Platinen Version für die Integration in Endgeräte zur drahtlosen Verbindung zwischen Gerät und Tablet.

2. Technische Merkmale

- Versorgungsspannung Eingang: 24VDC 100mA
- Betriebstemperatur -10 .. +85°C
- Schutzart Gehäuse IP54
- Hot-Plug-Fähig
- Seriell zu WLAN-Wandler
- Integrierter WLAN-Server

3. Anschluss

- Gehäuse mit integrierter RJ12 Buchse
- Kabel mit 2 x RJ12
- Länge 50cm

4. Gehäuse


- Kunststoff ABS
- Deckel verschraubt mit M3x10 (Schraubenfarbe: schwarz)

5. Dashboard

- Verfügbar über jeden Browser
- Eingabe der IP-Adresse, Benutzername und Passwort

6. Inhalte Dashboard / Einstelloptionen

- Das Dashboard wird individuell an die spezifischen Parameter angepasst
- Eigenes Firmenlogo, Firmenfarben

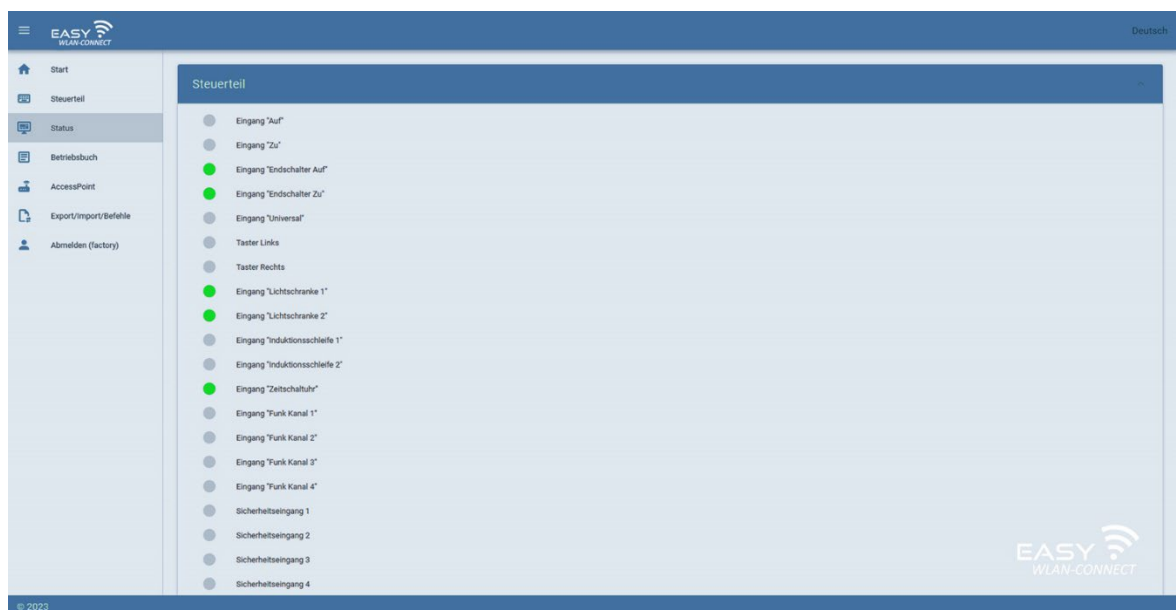

7. Weitere Spezifikationen

- Bitte nennen Sie uns weitere Vorgaben / Wünsche